


Reflectores Serie FLCQ



11-FLCQ-618-100W

FLOOD PLANO GRIS 100W, LUZ FRÍA, LED SMD




11-FLCQ-618-200W

FLOOD PLANO GRIS 200W, LUZ FRÍA, LED SMD



11-FLCQ-618-300W

FLOOD PLANO GRIS 300W, LUZ FRÍA, LED SMD

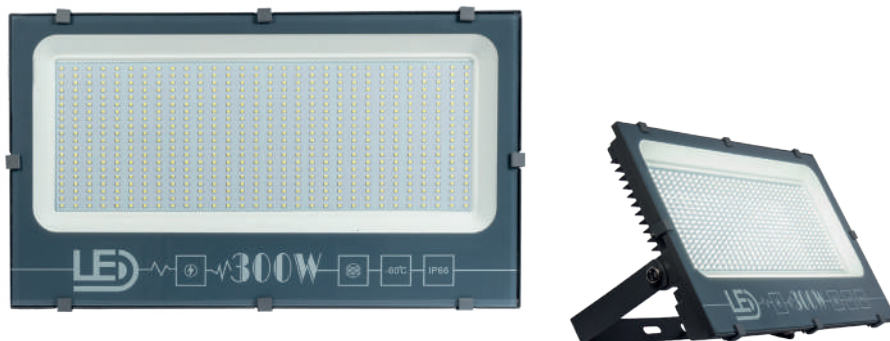

11-FLCQ-618-400W

FLOOD PLANO GRIS 400W, LUZ FRÍA, LED SMD



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMPERATURA (K)	INTENSIDAD (Lm)	ÁNGULO	MEDIDA (mm)	PESO (kg)	CARACTERÍSTICAS GENERALES:	
11-FLCQ-618-100W	AC 85-265V	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 274 x An: 203 x Pr: 60	1.455	Fácil instalación	Para exteriores*
11-FLCQ-618-200W	AC 85-265V	200W	6,500°	20,000	120°	Al: 285 x An: 340 x Pr: 45	2.725	 Horas de vida: 50 mil	
11-FLCQ-618-300W	AC 85-265V	300W	6,500°	30,000	120°	Al: 285 x An: 500 x Pr: 40	4.040		
11-FLCQ-618-400W	AC 85-265V	400W	6,000°	40,000	120°	Al: 330 x An: 525 x Pr: 43	5.030		